


Combinaciones de depósitos Ecocell: depósito en capas / Depósito solar en capas / depósito ACS H3 / Depósito de triple zona

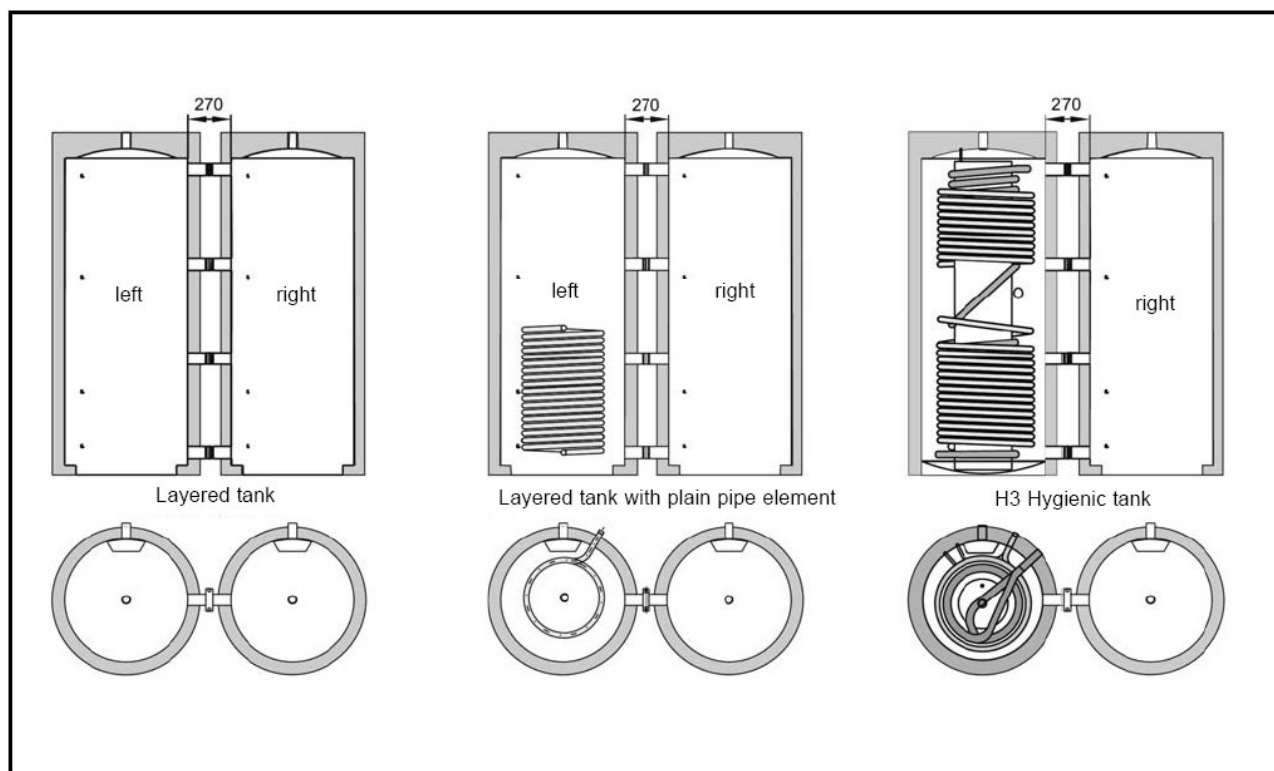

Depósito en capas

Depósito en capas con elemento de tubo liso

Depósito higiénico H3

Combinaciones de depósitos Ecocell


Depósito en capas / depósito solar en capas con elemento de tubo liso

Depósito higiénico H3 / depósito de triple zona

		art. nº	
Depósito en capas 850	incl. acoplamientos de conexión izquierda/derecha	15333DKL	15333DKR
Depósito en capas 1000	incl. acoplamientos de conexión izquierda/derecha	15304DKL	15304DKR
Depósito en capas 1500	incl. acoplamientos de conexión izquierda/derecha	15305DKL	15305DKR
Depósito en capas 2200	incl. acoplamientos de conexión izquierda/derecha	15336DKL	15336DKR
Depósito solar en capas con elemento de tubo liso 850	incl. acoplamientos de conexión	15334DKL	15334DKR
Depósito solar en capas con elemento de tubo liso 1000	incl. acoplamientos de conexión	15309DKL	15309DKR
Depósito solar en capas con elemento de tubo liso 1500	incl. acoplamientos de conexión	15310DKL	15310DKR
Depósito solar en capas con elemento de tubo liso 2200	incl. acoplamientos de conexión	15337DKL	15337DKR
Depósito higiénico H3 850	incl. acoplamientos conex. izq. / der.	15360KL	15360KR
Depósito higiénico H3 1000	incl. acoplamientos conex. izq. / der.	15361KL	15360KR
Depósito higiénico H3 1500	incl. acoplamientos conex. izq. / der.	15362KL	15362KR
Depósito de triple zona esmalte 850	incl. acoplamientos conex. izq. / der.	15130CKL	15130CKR
Depósito de triple zona esmalte 1000	incl. acoplamientos conex. izq. / der.	15123CKL	15123CKR
Depósito de triple zona esmalte 1500	incl. acoplamientos conex. izq. / der.	15124CKL	15124CKR
Depósito de triple zona esmalte 2200	incl. acoplamientos conex. izq. / der.	15126CKL	15126CKR
Aislamiento térmico del depósito 850		15777DK	

Aislamiento térmico del depósito 1000	15773DK
Aislamiento térmico del depósito 1500	15774DK
Aislamiento térmico del depósito 2200	15776DK

Se aplica un sobreprecio en comparación con el modelo con conexiones rectas (ver plano pág. 11)	99024
Sobreprecio para combinaciones con más de 2 depósitos, por cada depósito adicional	99025

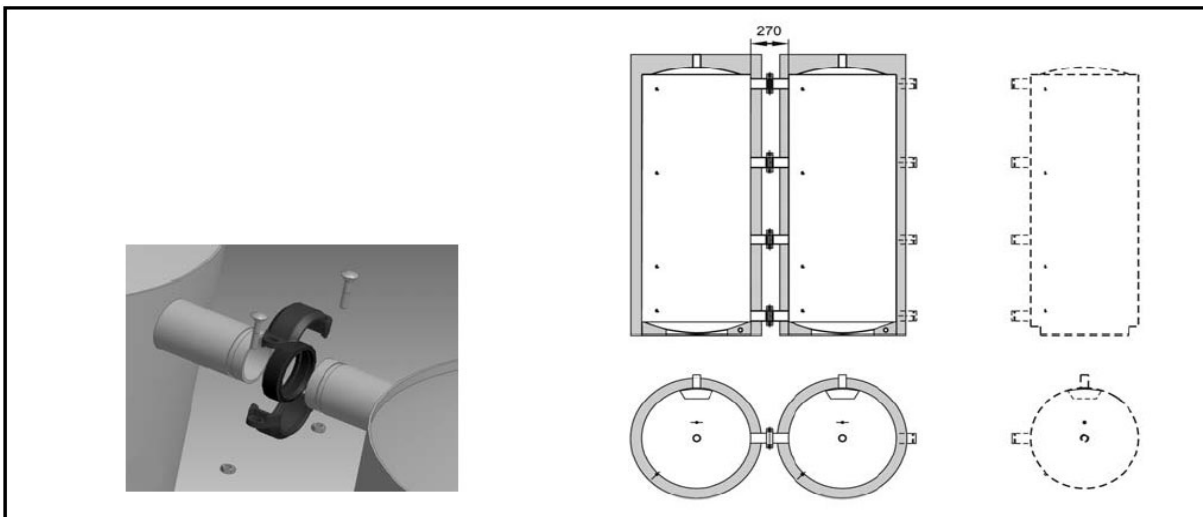

Dimensiones estructurales			850	1000	1500	2200
Depósito en capas combinado						
H	Altura del depósito incl. aislamiento térmico	mm	1970	2180	2220	2670
H1	Altura del depósito sin incluir el aislamiento térmico	mm	1950	2160	2185	2645
ø interior del depósito sin incluir el aislamiento		mm	790	790	958	1100
ø exterior del depósito incl. aislamiento térmico		mm	980	980	1148	1290
Peso vacío		kg	140	155	210	280
Anchura mín. necesaria		mm	800	800	980	1120
Altura mín. de almacén (altura de basculación)		mm	2000	2220	2250	2720

Dimensiones estructurales			850	1000	1500	2200
Depósito solar en capas combinado, con elemento de tubo liso						
H	Altura del depósito incl. aislamiento térmico	mm	1970	2180	2220	2670
H1	Altura del depósito sin incluir el aislamiento térmico	mm	1950	2160	2185	2645
ø interior del depósito sin incluir el aislamiento		mm	790	790	958	1100
ø exterior del depósito incl. aislamiento térmico		mm	980	980	1148	1290
Peso vacío		kg	140	155	210	280
Anchura mín. necesaria		mm	800	800	980	1120
Altura mín. de almacén (altura de basculación)		mm	2000	2220	2250	2720

Dimensiones estructurales			850	1000	1500	2200
Depósito de triple zona combinado						
H	Altura del depósito incl. aislamiento térmico	mm	1975	2185	2210	2525
H1	Altura del depósito sin incluir el aislamiento térmico	mm	790	790	958	1100
ø exterior del depósito incl. aislamiento térmico		mm	980	980	1148	1290
Peso vacío		kg	220	230	290	360
Anchura mín. necesaria		mm	800	800	980	1120
Altura mín. de almacén (altura de basculación)		mm	2070	2260	2320	2800

Dimensiones estructurales			850	1000	1500
H3 Depósito higiénico					
H	Altura del depósito incl. aislamiento térmico	mm	1970	2180	2220
H1	Altura del depósito sin incluir el aislamiento térmico	mm	1950	2160	2185
ø interior del depósito sin incluir el aislamiento		mm	790	790	958
ø exterior del depósito incl. aislamiento térmico		mm	980	980	1148
Peso vacío		kg	290	305	360
Anchura mín. necesaria		mm	800	800	980
Altura mín. de almacén (altura de basculación)		mm	2000	2220	2250

Sujeto a cambios técnicos.